

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ پارکی LED Installation and utilization instruction for LED garden lighting
TETRA & TETRA 7 تترا و تترا 7

برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گولنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com


info@golnoor.com

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
Dear customer, please read below items before installation:

- ۱ به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
- ۲ در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
- ۳ دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
- ۴ حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
- ۵ جهت اطمینان از آب بندی کامل چراغ، بخش اپتیkal را هرگز باز نکنید.
- ۶ با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

IP 65


- ① Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- ② If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- ③ Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
- ④ Connect the earth terminal to protective earthing network.
- ⑤ Never open the optical part of the luminaire.
- ⑥ Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.







Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

Weight	
TETRA	3.5 kg
TETRA 	3.2 kg
Dimension(LxWxH) (mm)	L386xW386xH153 mm
Pipe	Ø60 mm
Cable	3x1 , 3x2.5 mm ²
Torque for screws fixing luminaire	10N.m
Max. surface against wind (sqm)	0.15m ²

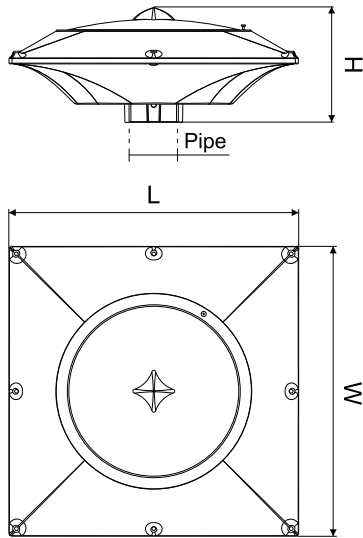

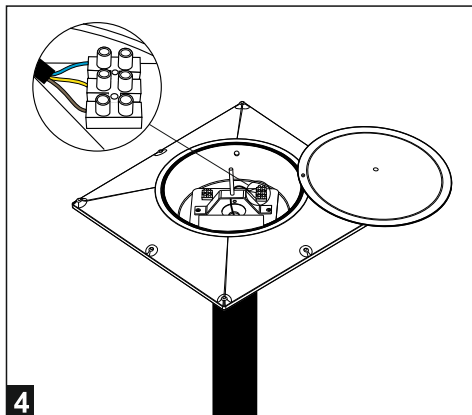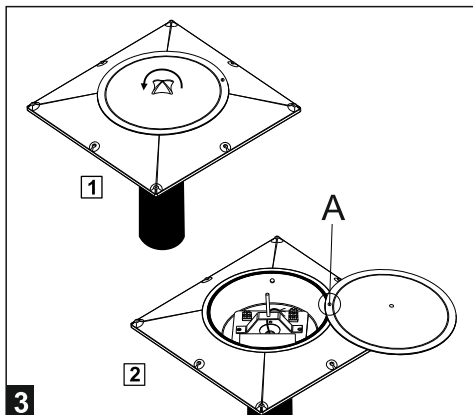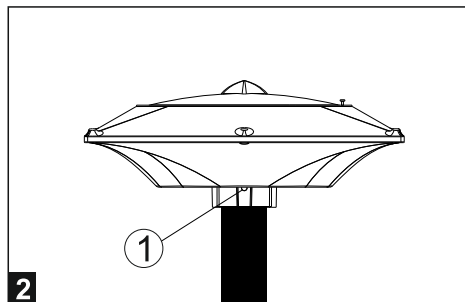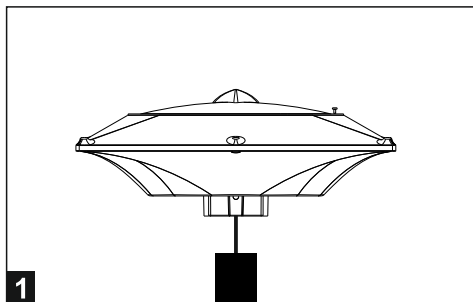

- ۱ ابتدا کابل را از محل لوله گیر عبور داده و به داخل چراغ هدایت نمایید.
- ۲ سپس چراغ را روی لوله قرار داده و پیچ اتصال لوله گیر (۱) را محکم نمایید.
- ۳ ۱. مهره قفل درپوش را با دست باز نمایید ۲. درپوش را به سمت بالا هدایت کرده و حول پیچ نگهدارنده (شکل A) بچرخانید.
- ۴ سیم های کابل را از کابل گیر عبور داده و به پایه های نول، فاز و ارت متصل نمایید و در پایان درپوش چراغ را ببندید.

- 1 First, passed the cable from pipe holder into the luminaire.
- 2 Then put the luminaire on the pipe and fasten the pipe holders screw (1).
- 3 1. Opened the cap lock clamp by hand 2. Cap must be guided upwards then turn around the holder screw (shape A)
- 4 Passed the cable from the cable holder and connect the cable wires to the neutral, and finally closed the luminaire cap.